

Технические характеристики настенного крепления с регулируемой высотой

Изделие совместимо с панелями всех размеров серий ActivPanel 5, ActivPanel i-Series, ActivPanel 6 и ActivPanel Elements.



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры изделия	559 x 609 x 69 мм (22 x 24 x 3 дюйма)
Размеры в упаковке	630 x 740 x 95 мм (25 x 29 x 4 дюйма)
Масса нетто	21,6 кг (48 фунтов)
Масса изделия в упаковке	24 кг (53 фунта)
Расстояние хода (регулируемая высота)	400 мм (15,7 дюйма)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Что в коробке	Коробка 1 из 1: настенное крепление с регулируемой высотой, монтажная планка, крышка настенной рамы, набор винтов, боковые крышки, руководство по установке.
---------------	--

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требуется крепление Promethean VESA (AP-WALLMNT или AP-WALLMNT-2), которое включено в стандартный комплект поставки некоторых панелей.

Аксессуары для настенного крепления

В помещениях с тонкими или гипсокартонными стенами для обеспечения надежной фиксации ActivPanel* необходима напольная опора.

Технические характеристики напольной опоры настенного крепления с регулируемой высотой

Изделие совместимо с панелями всех размеров серий ActivPanel 5, ActivPanel i-Series, ActivPanel 6 и ActivPanel Elements.



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры изделия	650 x 2007 x 46 мм (26 x 79 x 2 дюйма)
Размеры в упаковке	145 x 1070 x 72 мм (6 x 42 x 3 дюйма)
Масса нетто	11 кг (24 фунта)
Масса изделия в упаковке	11,4 кг (25 фунтов)


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Что в коробке	Коробка 1 из 1: рама в сборе, набор винтов, накладки для ножек опоры, руководство по установке
---------------	--

*Перед установкой сверьтесь с местными строительными нормами.

Технические характеристики мобильной стойки с регулируемой высотой

Изделие совместимо с панелями всех размеров серий ActivPanel 5, ActivPanel i-Series, ActivPanel 6 и ActivPanel Elements.

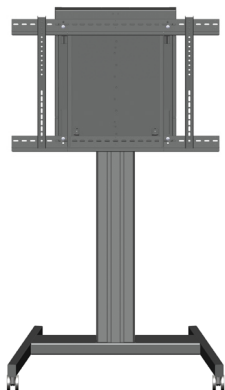

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры изделия	1039 x 1800 x 731 мм (47 x 71 x 29 дюйма)
Размеры в упаковке	Коробка 1 из 4: 1100 x 770 x 175 мм (43,3 x 30,3 x 6,9 дюйма) Коробка 2 из 4: 1215 x 250 x 180 мм (47,8 x 10 x 7,1 дюйма) Коробка 3 из 4: 630 x 740 x 95 мм (29 x 25 x 3,7 дюйма) Коробка 4 из 4: 635 x 545 x 95 мм (25 x 21,5 x 3,7 дюйма)
Масса нетто	58 кг (128 фунтов)
Масса изделия в упаковке	Коробка 1 из 4: 30,3 кг (67 фунтов) Коробка 2 из 4: 16,6 кг (37 фунтов) Коробка 3 из 4: 24 кг (53 фунта) Коробка 4 из 4: 4,6 кг (10 фунтов)
Расстояние хода (регулируемая высота)	400 мм (15,7 дюйма)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Что в коробке	Коробка 1 из 4: основание стойки, переходник для панели Коробка 2 из 4: стойка с фиксированной высотой, шайба, набор винтов, руководство пользователя Коробка 3 из 4: крепление с регулируемой высотой Коробка 4 из 4: набор накладок
---------------	--

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требуется крепление Promethean VESA (AP-WALLMNT или AP-WALLMNT-2), которое включено в стандартный комплект поставки некоторых панелей.

Пользователям, которые желают добавить функцию регулировки высоты вручную для мобильных стоек с фиксированной высотой (APFSM), необходимы коробки 3 и 4 (AP-ASW-70/90 и AP-ASM-COVER, соответственно). Дополнительные сведения можно найти в таблице совместимости.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Рукоятки для перемещения, подставка для ноутбука, крепление для камеры

ГАРАНТИЯ

Гарантия на пять лет (доступны варианты обновления, возможны отличия в регионах). Дополнительную информацию можно найти на сайте PrometheanWorld.com/ActivCare.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Обязательная сертификация UL Recognized 62368-1, CE, CB

УСТАНОВКА


Установка изделия должна проводиться квалифицированным персоналом. Использование компонентов, поставляемых не компанией Promethean, или несоблюдение минимальных требований может повлиять на производительность, безопасность и гарантийное обслуживание. Дополнительную информацию можно найти на сайте Support.PrometheanWorld.com.

ПОДДЕРЖКА


Для всех продуктов Promethean — на сайте Support.PrometheanWorld.com.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

Настенное крепление с регулируемой высотой

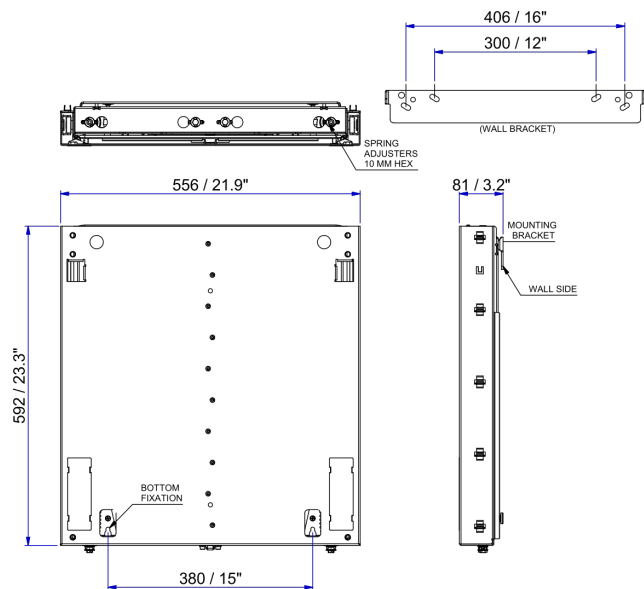

Напольная опора настенного крепления с регулируемой высотой

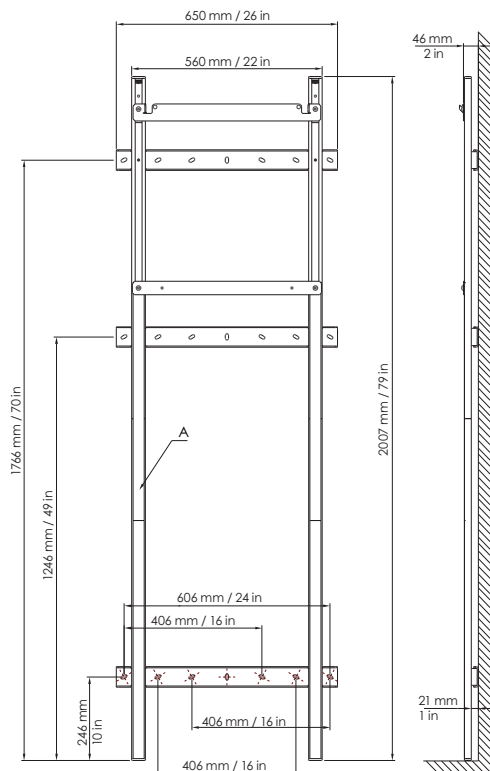

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

Мобильная стойка с регулируемой высотой

